

RS-100

# 小型石油系溶剤減圧蒸留再生機

COMPACT HYDRO-CARBON DISTILLATOR

小型ドライ機に強力なパートナー登場  
溶剤汚れと「さようなら」

## 逆汚染を防ぐ新しい溶剤再生方式

- ・フィルター・吸着方式の弱点を補う蒸留式
- ・ドライ機と同時運転可能
- ・電源200ボルトと圧縮空気減圧蒸留方式を採用
- ・溶剤タンク不用の連続蒸留方式

## コンパクト&簡単設置

- ・設置面積は拡げた新聞紙の約6割
- ・電源200Vとエアのみで動作
- ・ドライ機とは2本のホースを接続するだけ

## 操作性と安全性を両立

- ・「スタート/ストップ」ボタンを押すだけの簡単操作
- ・エア式減圧、間接加熱方式の安全設計
- ・運転状態がわかりやすいLED表示式操作パネル




## ◎主な仕様


### 小型ドライ機に強力なパートナー登場

形式	RS-100 小型石油系溶剤減圧蒸留再生機
対応溶剤	石油系ドライ機用 非水系・炭化水素溶剤
蒸溜処理量	約12リットル/時
電源	3相200V
消費電力	2.5kw (50Hz) 2.8kw (60Hz)
圧力空気	0.6 - 0.8MPa
消費空気量	約60リットル/分 (大気圧換算)
溶剤配管接続口	入り口8Aソケット、出口8Aソケット、
加熱方式	熱媒体油・循環による間接加熱方式
内蔵タンク容量	0.5リットル (総計)
機械寸法	幅450mm×奥行575mm×高さ1335mm
重量	95kg
内蔵タンク容量	内蔵ポンプ

\*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。

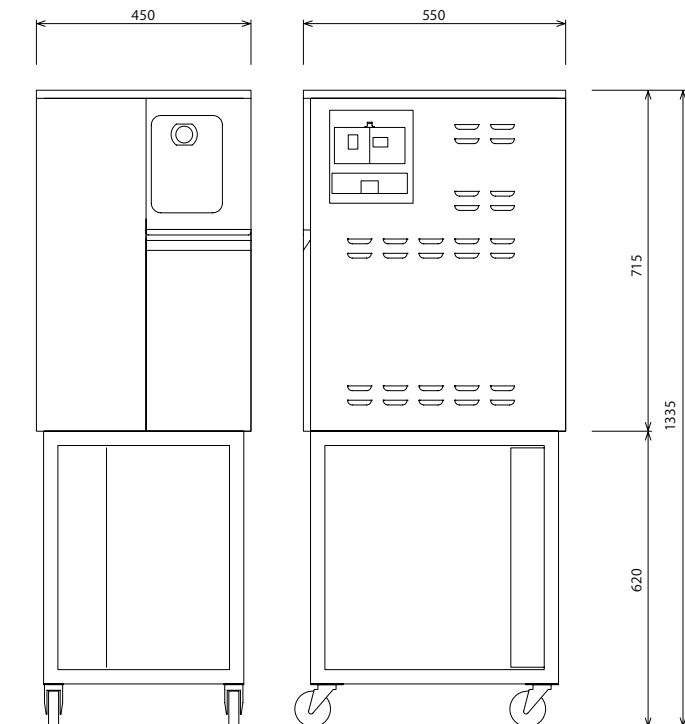


## ◎連続蒸留・循環再生で別容器不用

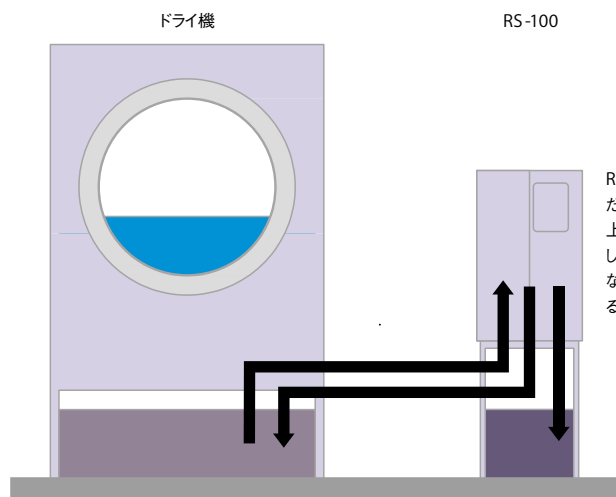

約5mまで離すことができ、  
高低差約3mまで可能

RS-100はホースを接続するだけで、自から溶剤を吸い上げ、再生した溶剤を圧送します。またドライ機で洗いながら平行して連続蒸留することができます。

## ◎RS-100構成図

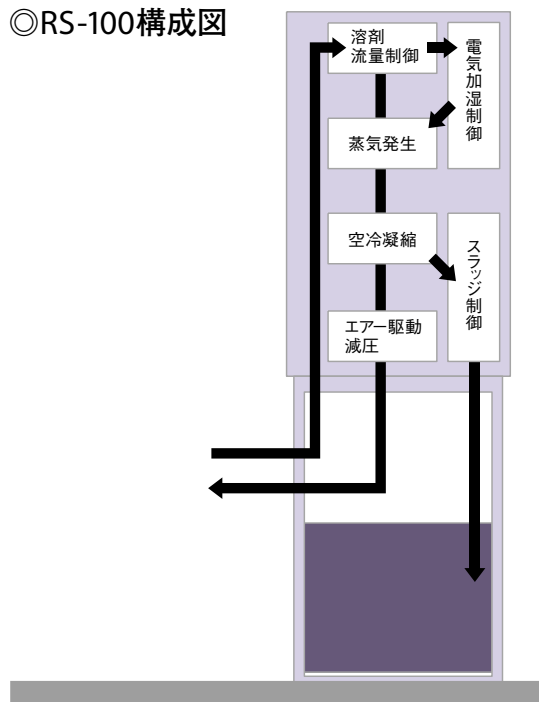

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

製造元: 株式会社 山昇冷機製作所

お問い合わせ先