

# TD-1005S/TD-1005G/TD-1005E

## 全自動回転乾燥機

STEAM/GAS/ELECTRIC TUMBLER

### スリム型省スペースタイプ、 水平熱風方式でエコ乾燥!

#### 後方から前方へ熱風循環で、高効率乾燥

- ・熱風をドラム後から吸い込む方式を採用。
- ・熱風がむらなく洗濯物にあたり、乾燥時間の短縮と省エネを実現しました。
- ・内胴は錆びにくいステンレスを採用しました。
- ・高性能温度調節サーモ搭載により、乾燥温度を自動的にキープします。

#### 使いやすさにこだわった、スイッチと制御部品

- ・タイマーと温度を設定したら、始動ボタンを押すだけで簡単スタート。
- ・タイマーは変更が簡単で、残り時間が表示され便利です。
- ・温度の状態が一目でわかるデジタル式温度サーモを採用、設定温度と乾燥時の温度が簡単に確認できます。

#### 安全性能

- ・乾燥後は、自動で洗濯物を冷やす“自動冷風”機能を搭載。
- ・着火不良や立ち消えなどを検知しブザーでお知らせします(ガス式)。
- ・温度制御以外も、燃烧室回りと排気温度を監視し、異常のときは燃烧を遮断します(ガス式・電気式)。

#### ちょうどいい容量

- ・1回の容量が10kg(乾燥状態)と、1世帯の洗濯物にちょうどいいサイズ。
- ・並べて設置したときにスペースを取らない幅狭タイプ。
- ・大型ドアを採用、洗濯物の出し入れが楽にできます。




## ◎主な仕様

### Our Technology for Clean Life

★多様な電源仕様…… 三相200V/単相200V/単相100V、電気ヒーターは三相200Vのみ

形式	TD-1005S	TD-1005G	TD-1005E
品名	蒸気式回転乾燥機	ガス式回転乾燥機	電気式回転乾燥機
処理量(JIMS)	10kg	10kg	10kg
内胴寸法	内径×奥行	680×690	680×690
電気	電源	三相200V/単相200V/単相100V	三相200V
	Hz	50/60Hz	50/60Hz
	駆動	0.2kW	0.2kW
	ファン	0.2kW	0.2kW
	ヒーター	—	—
蒸気	使用圧力	0.5Mpa	—
	消費量	15kg/h	—
	入口	15A	—
	出口	15A	—
ガス	発熱量	—	15,000kcal/h
	消費量	—	—
風量	9.1m <sup>3</sup> /min / 9.1m <sup>3</sup> /min / 7.6m <sup>3</sup> /min	9.1m <sup>3</sup> /min / 9.1m <sup>3</sup> /min / 7.6m <sup>3</sup> /min	9.1m <sup>3</sup> /min
静圧			
機械寸法	幅	717mm	717mm
	奥行き	1128mm	1128mm
	高さ	1602mm	1602mm
排気径	150mm	150mm	150mm
重量	190kg	185kg	187kg

\*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。

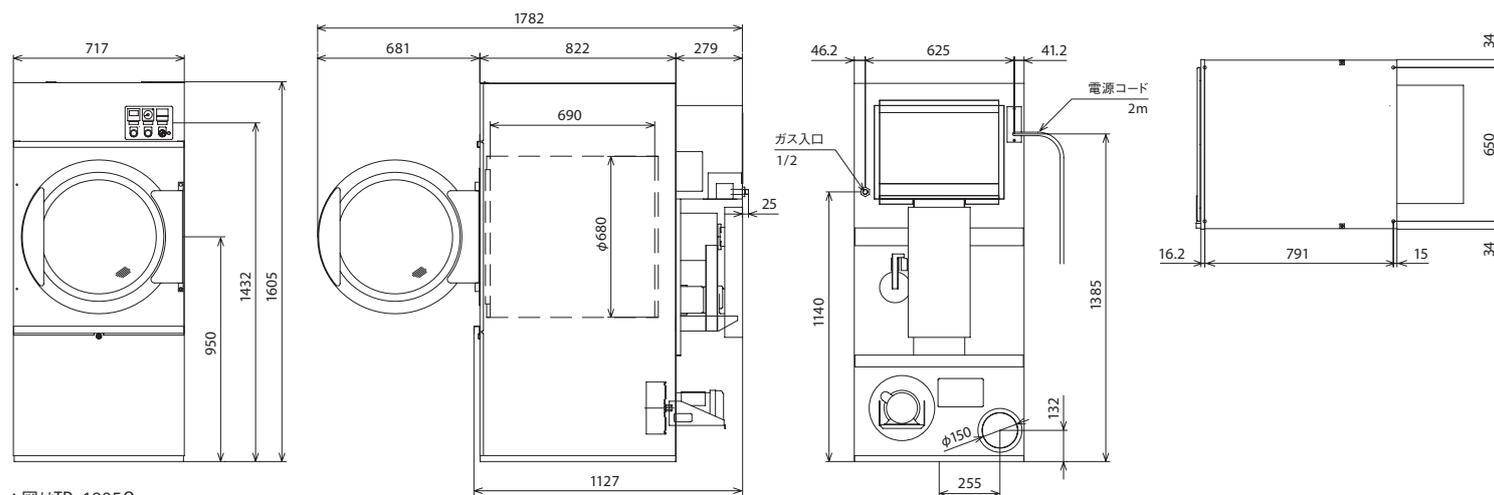

\*図はTD-1005G

# ITSUMI

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先