

# TD-1303SM/TD-1303GM/TD-1303EM

## 全自動回転乾燥機 文字マイコン (13キロ 蒸気・ガス・電気)

STEAM/GAS/ELECTRIC TUMBLER

### 水平熱風方式でエコ乾燥、 薄型省スペースタイプ!

#### 後方から前方へ熱風循環で、高効率乾燥

- ・熱風をドラム後から吸い込む方式を採用。
- ・熱風がむらなく洗濯物にあたり、乾燥時間の短縮と省エネを実現しました。
- ・内胴は錆びにくいステンレスを採用しました。
- ・高性能温度調節サーモ搭載により、乾燥温度を自動的にキープします。

#### 見やすく使いやすい操作パネル

- ・時間・温度・回転方向など自由にプログラムができ、乾燥から冷風まで緻密に制御します。
- ・異なる仕上方が5コースまで記憶でき、多様な衣類に対応します。
- ・表示がわかりやすい蛍光表示管を採用しました。

#### 安全性能

- ・乾燥後は、自動で洗濯物を冷やす“自動冷風”機能を搭載。
- ・着火不良や立ち消えなどを検知しブザーでお知らせします(ガス式)。
- ・燃烧室回りや排気温度を監視し、異常のときは熱源を遮断します(ガス式・電気式)。

#### 薄型でスペース効率をアップ

- ・ドラムの軸を減速機が直接保持する構造を採用
- ・従来のモデルに比べ据え付け面積を約10%削減しました。
- ・大型ドアを採用、洗濯物の出し入れが楽にできます。




## ◎主な仕様

Our Technology for Clean Life

★多様な熱源仕様……蒸気ヒーターの他。ガス・電気をラインナップ。

形式	TD-1303SM	TD-1303GM	TD-1303EM	
品名	蒸気式回転乾燥機 文字マイコン	ガス式回転乾燥機 文字マイコン	電気式回転乾燥機 文字マイコン	
処理量 (JIMS)	13kg (12.3kg)	13kg (12.3kg)	13kg (12.3kg)	
内胴寸法	内径×奥行	760×680	760×680	760×680
電気	電源	三相200V 50/60HZ	三相200V 50/60HZ	三相200V 50/60HZ
	駆動	0.2kW	0.2kW	0.2kW
	ファン	0.2kW	0.2kW	0.2kW
	ヒーター	—	—	10.1kW
蒸気	使用圧力	0.5Mpa	—	—
	消費量	20kg/h	—	—
	入口	15A	—	—
	出口	15A	—	—
ガス	発熱量	—	18,000kcal/h	—
	消費量	—	1.38kg/h	—
風量 (60HZ)	13m <sup>3</sup> /min	13m <sup>3</sup> /min	13m <sup>3</sup> /min	
静圧				
機械寸法	幅	805mm	805mm	805mm
	奥行き	1050mm	1050mm	1050mm
	高さ	1693mm	1693mm	1693mm
排気径	199mm	199mm	199mm	
重量	215kg	210kg	212kg	

\*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。

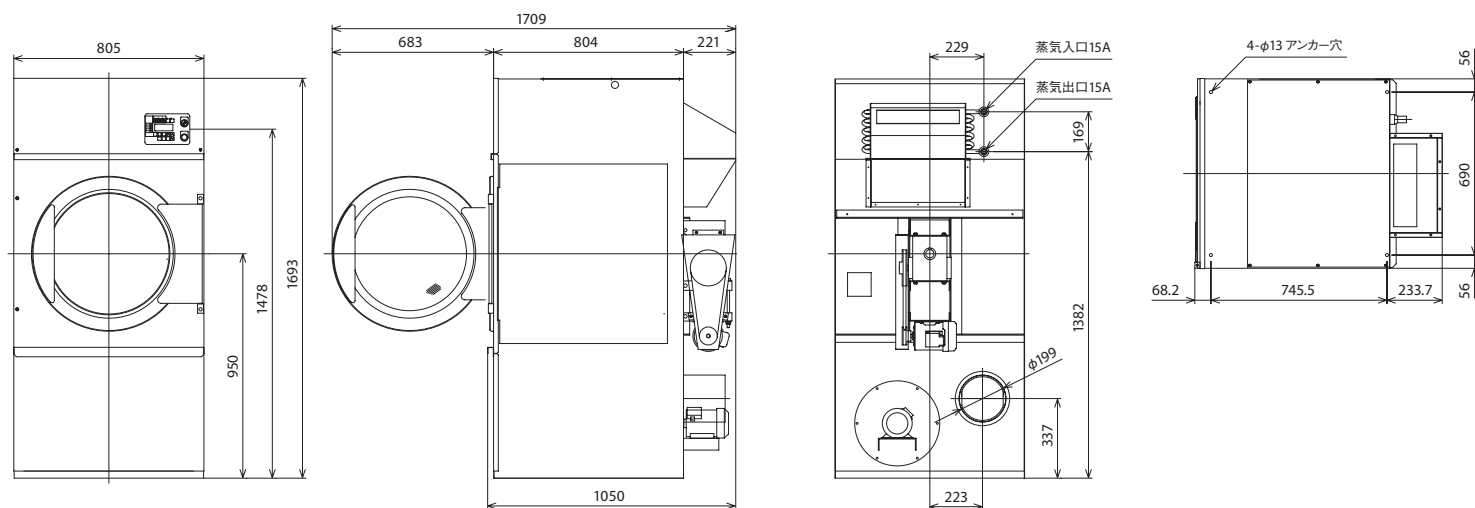

\*図はTD-1303SM

**ITSUMI**

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先