

BT-600-J/BT-550-J

白衣ダブルボディープレス

Double Body Press for Robe Coat & Uniform

ボディー&スリーブを一体仕上げ、斬新なレイアウトが生み出す 白衣仕上げのイノベーション



白衣・ユニフォームをボディー&スリーブ同時仕上げ

- ・肩、胴、袖の仕上げを一台に凝縮し、機械の削減と高生産性を実現しました。
- ・超大型の鏝に加え、胴部両脇を熱風で仕上げるため、高品質な仕上げを実現しました。
- ・仕上げ枚数に応じて1人システムから3人システムに柔軟的へ対応が可能。

独自のダミー移動装置とレイアウト

- ・世界初のダミー移動機構とプレスレイアウト(特許出願中)が作る驚きの効果。
- ・移動距離が短いため短時間で移動が完了、高生産性に寄与します。
- ・従来の(平面式部分プレスタイプ)に比べ、工程が減り作業者の負担を軽減します。

コスト削減を実現する経済性能

- ・従来の白衣肩、胴、両袖を1台に集約、省スペースと省エネ及び作業時間の短縮を実現。
- ・作業を含むトータルスペースは、3.89m²と省スペース
- ・パッド、カバー、エアバックの交換が簡単で誰にでもできます。


◎主な仕様

Integrated Technology for the Machine


型式	BT-600-J	BT-550-J	
品名	白衣ダブルボディープレス	半白衣ダブルボディープレス	
電源	三相AC200V 50/60Hz	←	
消費電力	3.3kW(50Hz)/3.6kW(60Hz)	←	
ファンモーター	0.75kW(50/60Hz)	←	
バキュームモーター	0.850kW(50Hz)×3 0.95kW(60Hz)×3	←	
蒸気	標準使用圧力	0.5MPa	←
	最高供給圧力	0.7MPa	←
	入口	20A	←
	出口	15A	←
エアー	標準使用圧力	0.5MPa	←
	最高供給圧力	0.9MPa	←
	消費量	45リットル/回	←
	空気入口	15A	←
最大外形寸法	幅	2330mm	←
	奥行き	1668mm	←
	高さ	1906mm	1556mm
排気径	40A×2	←	
機械重量	1035kg	935kg	

*シャツ仕上げ用タックプレス装置はオプション。



*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。

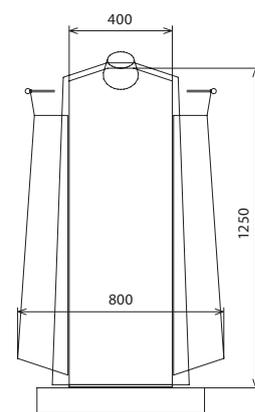

BT-600-J 白衣ボディー寸法



BT-550-J 半白衣ボディー寸法

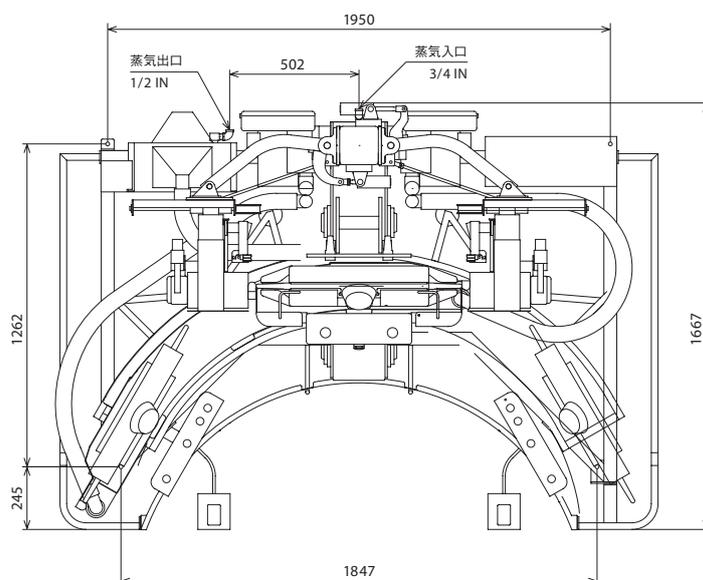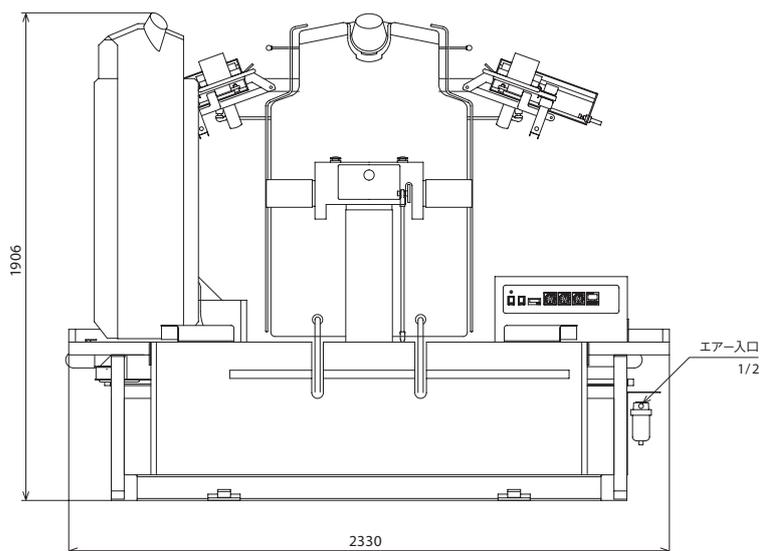

ITSUMI

株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079

e-mail: info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

お問い合わせ先